


# DREHBLATTSTICHSAGE

## KS575E----A

## TYPE 100

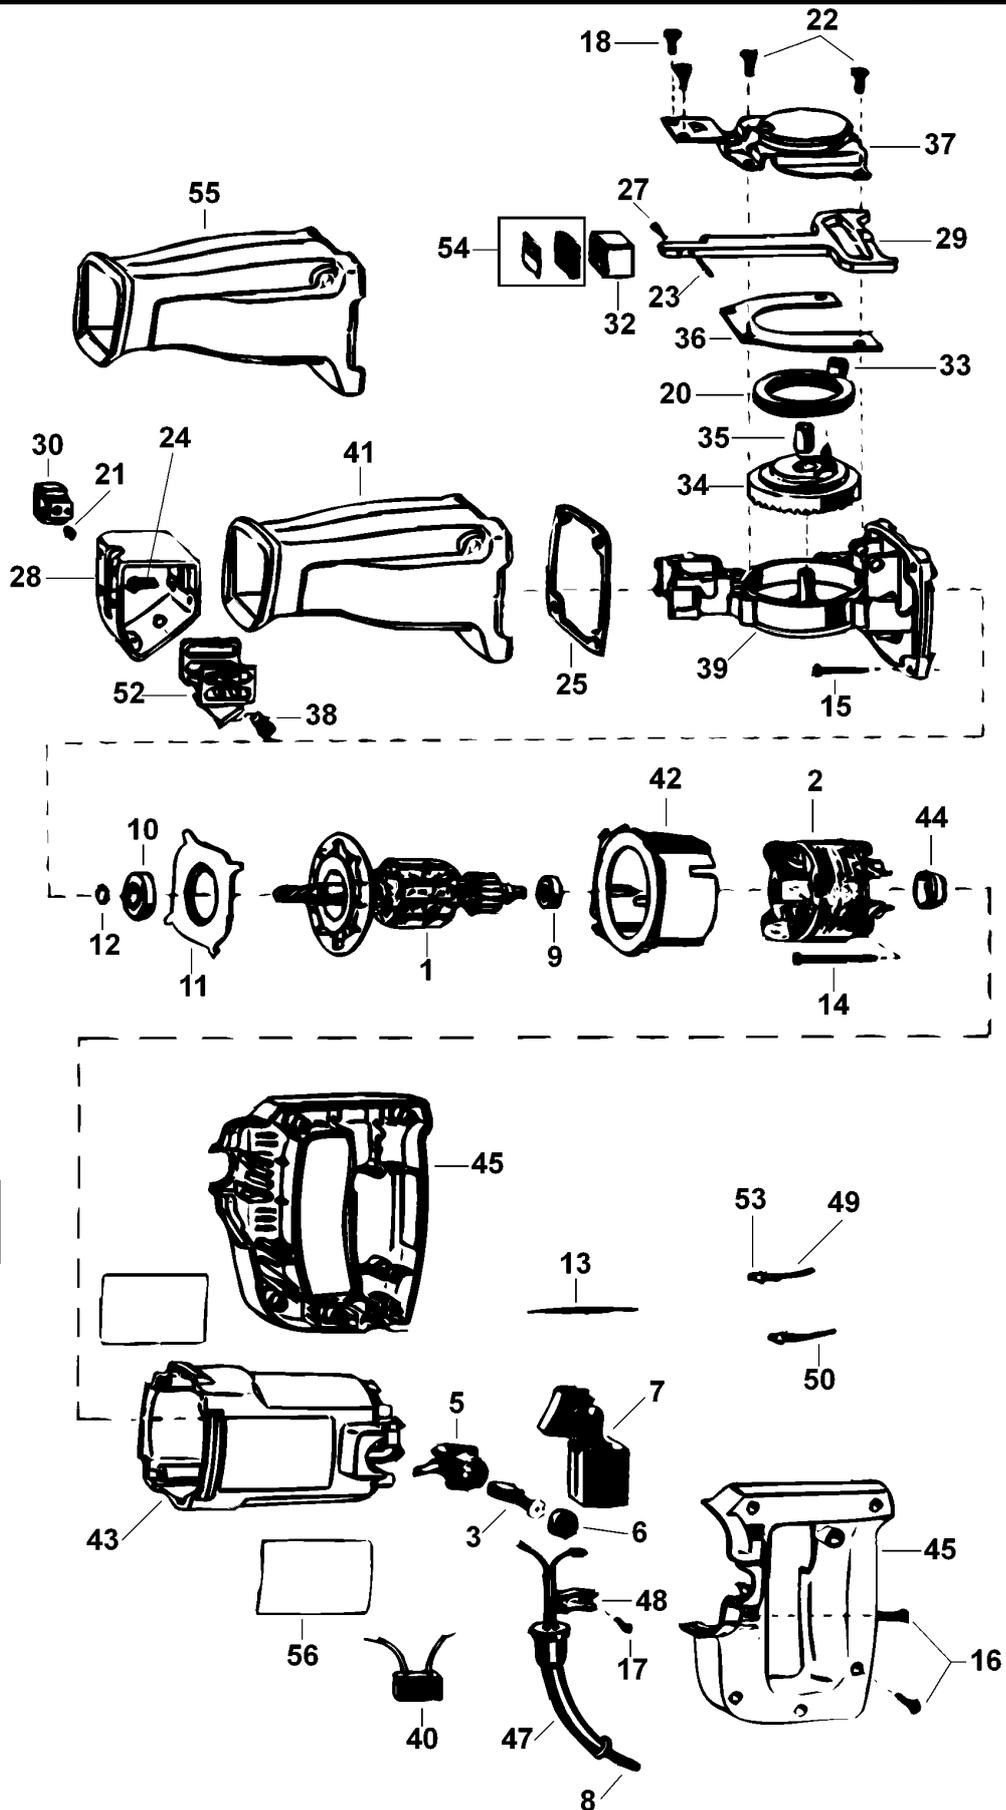

©

# DREHBLATTSTICHSAGE

## KS575E----A

## TYPE 100



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	448716-01	ANKER	
2	1	448719-75	FELD	
3	2	450374-06	KOHLE 230V	
5	2	448083-01	KOHLEKASTEN ZSB	
6	2	448084-01	KOHLEKAPPE	
7	1	149433-00	SCHALTER	
8	1	747032-16	KABELSATZ (EURO)	
9	1	330003-04	KUGELLAGER	
10	1	330003-09	KUGELLAGER	
11	1	448079-00	PLATTE	
12	1	696060-00	HALTER	
13	2	146453-00	DROSSEL	
14	2	330019-18	SCHRAUBE	
15	4	330013-15	SCHRAUBE	
16	9	86964-00	SCHRAUBE	
17	2	330013-03	SCHRAUBE	
18	2	158472-00	SCHRAUBE	
20	1	144424-01	RING	
21	1	99164-06	SCHRAUBE (VORL.)	
22	4	144457-02	SCHRAUBE	
23	1	144434-00	HOHLSTIFT	
24	4	142940-00	SCHRAUBE	
25	1	146576-00	DICHTUNG	
27	1	158466-00	STIFT	
28	*1	399725-00	SCHUH	DATE FROM 5295
28	1	399725-00	SCHUH	DATE UP TO 5295
29	1	143461-00	SCHAFT	
30	1	381749-00	MESSERKLEMME	
32	1	450865-00	KUGELLAGER	
33	1	385238-00	NADELLAGER	
34	1	448503-14	GETRIEBE	
35	1	135531-00	KUGELLAGER	
36	1	143462-02	PLATTE	
37	1	448489-03	PLATTE	
38	1	99279-08	SCHRAUBE	
39	1	449824-07	GETR.GEH.	
40	1	93585-11	KONDENSATOR	
41	1	448528-06	ABDECKUNG	
42	1	447786-00	LUEFTERABDECKUNG	
43	1	447799-13	GEHAEUSE	
44	1	445217-02	HUELSE	
45	1	450498-11	GEHAEUSEPAAR	
47	1	330005-01	KABELTUELLE	
48	1	142519-00	KABELKLEMME	
49	1	148390-00	LITZE	
50	1	148391-00	LITZE	
52	1	157325-00	SCHUTZ	
53	2	448172-00	ANSCHLUSSKLEMME	
54	1	386698-00	DICHTUNG ZSB	
55	1	146583-00	BOOT	
56	1	152478-00	TYPENSCHILD	
846	1	99056-08	SCHLUESSEL	
847	1	449817-00	HALTER	

### R10105

#### KS575E, Schnitts ä ge

- 1) Teil 9, Kugellager: Beim Montieren b ü ndig mit dem Ende der Ankerwelle herunterdr ü cken, wobei die Dichtung in Richtung Kondensator zeigt.
- 2) Teil 10, Kugellager: Bei der Installation zeigt die Dichtung in Richtung L ü fter. Der Abstand zwischen dem Ende der Welle und dem Lager mu ß zwischen 26,61 mm und 26,72 mm betragen.
- 3) Der Datumscode befindet sich auf der Unterseite des Feldgeh ä uses, Teil 43.
- 4) Verteilen Sie 10 g Schmierfett in dem Getriebekasten, Teil 39, und f ü llen Sie den eingesunkenen runden Bereich des Deckels, Teil 37, mit Schmierfett auf.